

SKYCOLOR²⁴

CREATIVE. DESIGN. PRINT.

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI SZKLANYCH

Panele z nadrukiem UV posiadają zabezpieczenie z tyłu jakim jest biała folia. **Folii tej nie demontujemy!** Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed stłuczeniem szkła (pozwala utrzymać wszystkie elementy w całości) oraz dodatkowo maskuje klej tak, aby nie przebijał i nie przebarwiał nadruku. Klej наносimy bezpośrednio na tę folię.

Do montażu paneli szklanych używamy tylko i wyłącznie kleje, które nie zawierają rozpuszczalników, substancji żrących oraz kwasów. Jest to tak zwana grupa nie agresywna. W grupie tej mamy sprawdzone dwie marki, które polecamy stosować:

- 1) Klej do luster firmy LAKMA
- 2) Klej do luster firmy Den Braven

Przed montażem należy sprawdzić czy dostarczone dekory zgadzają się z zamówieniem oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. Dodatkowo jeśli dekor składa się z kilku elementów, należy sprawdzić czy grafika i wzór przebiegają płynnie.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to przygotować podłoże. Ściana musi być oczyszczona, równa i sucha. Zalecamy zastosowanie unigruntu. Jeśli na ścianie są płytki ceramiczne muszą być również umyte i odtłuszczone. Demontujemy gniazda elektryczne i inne elementy.


Następnym krokiem jest ułożenie dystansów (podkładek) o grubości od 2 do 3 mm wzdłuż ściany. Mogą być to przykładowo krzyżaki do glazury i terakoty. Na podkładkach ułożymy nasz dekor tak aby nie stykał on bezpośrednio z blatem lub innym materiałem, dzięki temu na nasz dekor już po zamontowaniu nie będą przechodzić, żadne drgania.

Jeśli mamy już ułożone podkładki, możemy nasz panel szklany na nich położyć i zbliżyć do ściany, dzięki temu sprawdzimy czy wszystko jest prawidłowo docięte (np. otwory pod gniazda lub baterie).

Kolejną czynnością jest nałożenie kleju na panel szklany. Nakładamy go punktowo w odstępach od 5 do 10 centymetrów. Przy otworach w szkłe наносimy klej dookoła otworu. Średnica na naszonych warstw kleju powinna być dosyć duża, około 1,5 cm tak, aby klej po dociśnięciu szkła pozwolił na przesuwanie, odciąganie i dociśnięcie szkła - po to żeby dobrze dopasować dekor (zwłaszcza narożniki).

Następnie przykładamy panel do ściany i delikatnie dopychamy go do podłoża. Kolejną czynnością jest delikatne popukanie tak, aby klej rozszedł się na boki. Należy tę czynność wykonać delikatnie. Kolejny panel montujemy tak samo układając krawędź przy krawędzi.

Czas schnięcia kleju to 24h, na ten czas należy panele zabezpieczyć aby mogły zostać w swojej pozycji. Następnie po 24h demontujemy podkładki oraz wykończamy dookoła i na łączeniach bezbarwnym silikonem opcjonalnie.

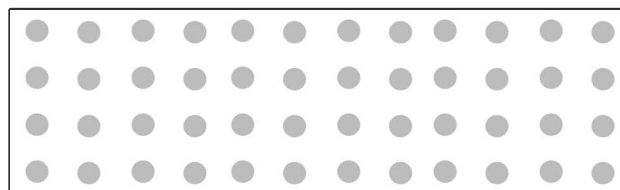

PANEL SZKLANY Z NAŁOŻONYM PUNKTOWO KLEJEM